


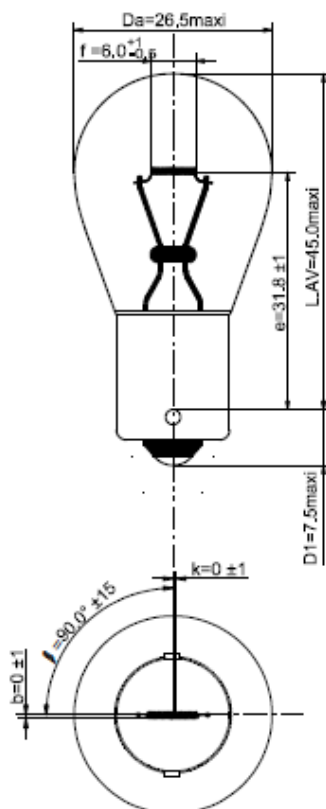

Stop

P21W 12V	
Cap : BA15s	IEC 61-1 / 7004-11A-9
Type : 12498	
Code Nr : 9246 285 171	
Bead : White	
C-6	Straight - transversal
ECE R37	E1 2CH
IEC 809	3310-2

Photometric values	
Photometry voltage	13,5V
Current	1,85 A $\pm 6\%$
Power	25,00 W $\pm 6\%$
Luminous flux	460,0 lm $\pm 15\%$
Mechanical values	
Cap adherence	1,5 Nm min.
Mechanical bulb resistance	40,0 N min.
Reliability	
Life test voltage	13,5V DC
Life test cycle	Continuous (11h45' On/15' Off)
Lumen maintenance at	150 h
Lumen maintenance	70,0 % min.
Life : Tc	320 h
Life : B3	120 h

Préconisations d'utilisation des lampes / Recommendations for correct handling of lamps

Etape / Issue	Préconisations / Recommendations
Stockage / Stocking	Maîtriser les conditions de stockage / <i>Assure controlled stocking conditions :</i> - Ne pas stocker les lampes à l'extérieur / <i>Don't stock the lamps out-doors</i> - Eviter chaleur et humidité excessives / <i>Avoid excessive heat and humidity</i> - Eviter les grandes variations de température / <i>Avoid large variations of temperature</i> - Stocker les lampes dans leur emballage d'origine / <i>Stock the lamps in original packaging</i> - Stocker les boîtes dans la bonne position (Haut & Bas) / <i>Stock the boxes correctly (Top & Down)</i> - Ne pas gerber les palettes de lampes / <i>Don't stack palettes of lamps</i> - Assurer une bonne rotation des stocks (FIFO) / <i>Manage stock to assure good rotation (FIFO)</i>
Transport / Transport	Utiliser l'emballage d'origine entre magasin de stockage et ligne de production / <i>Use original packaging between warehouse and production line</i>
Manipulation / Handling	- Eviter les chocs mécaniques et les vibrations / <i>Avoid mechanical shocks and vibrations</i> - Garder les lampes sur leurs plateaux d'origine jusqu'à ce qu'elles soient montées / <i>Keep lamps on the trays of their original packaging right up until they are finally mounted</i>