

212A.SLS - Massettes sans rebond à embouts interchangeables, SLS solution de travail en hauteur

Description


- Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle
- La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l'ergonomie d'utilisation de l'outil
- Manche en fibre de verre
- Corps acier
- Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74 ± 5 , aisément remplaçables
- Poignée ergonomique PVC
- Présentation : époxy noir
- Embout de rechange : 212E35 à E60

Normes & certifications : ISO 15601

Période de garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans



Dessin technique

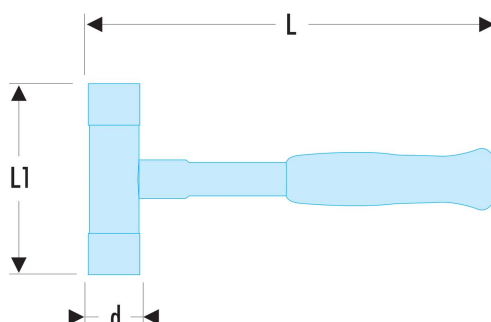

		L1 (mm)	L (mm)
212A.35SLS	[212A.35SLS] Massette sans rebond à embouts interchangeables, 35 mm, SLS	112.00	112.00
212A.40SLS	[212A.40SLS] Massette sans rebond à embouts interchangeables, 40 mm, SLS	117.00	310.00

		L1 (mm)	L (mm)
212A.50SLS	[212A.50SLS] Massette sans rebond à embouts interchangeables, 50 mm, SLS	120.00	320.00
212A.60SLS	[212A.60SLS] Massette sans rebond à embouts interchangeables, 60 mm, SLS	145.00	330.00