


## 307BM Magnétiques

w DIN 877.

- En position inverse, précision 0,75 mm/m.
- Corps massif en alliage léger, moulé sous pression.
- Revêtement de protection par poudrage électrostatique.

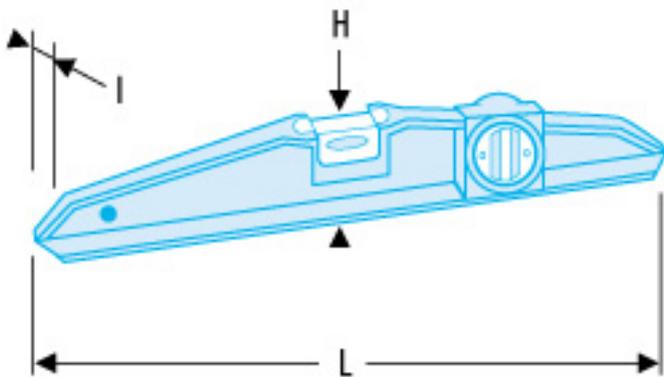

F	L mm	H mm	I mm	D g
307BM.25	250	45	22	200
307BM.40	400	50	23	420
307BM.60	600	50	23	680