


Cardan universel 3/8"

J.240A


- ▷ Performance : conforme ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
- Articulations freinées par ressort.
- ΔΔ : 60 g.



Réducteur 3/8" à 1/4"

J.230



- ▷ Performance : conforme ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
- Pour l'utilisation de douilles 1/4".
 - Couple maximal : 62 N.m.
- ΔΔ : 25 g.



Augmentateur 3/8" à 1/2"

J.232

- ▷ Performance : conforme ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
- Pour l'utilisation de douilles 1/2".
- ΔΔ : 45 g.

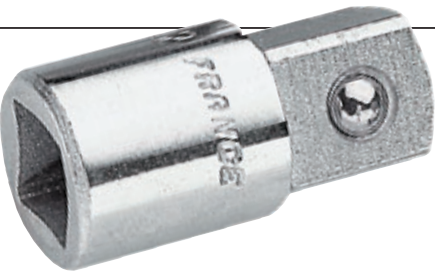

Jeu de 3 entretoises "augmentateurs"

D.169


- Entretoises permettant l'usage d'un carré d'entraînement de dimension inférieure à la douille :
 - carré 1/4 + D.169RJ ▷ douille 3/8.
 - carré 3/8 + D.169JS ▷ douille 1/2.
 - carré 1/2 + D.169SK ▷ douille 3/4.
 - Encombrement faible permettant de réduire le nombre d'outils nécessaires dans les interventions de maintenance sur site.
 - Retenue magnétique et verrouillage de l'entretoise (JS et SK).
 - La couronne moletée permet une approche à la main pour les accès difficiles.
- ΔΔ : 96 g.



Douilles 3/8" porte-embouts à jonc de retenue

- Avec "clip" de retenue pour les embouts de vissage.
- Pour démontages fréquents.

	Ø "	Ø "	d1 mm	d2 mm	L mm	ΔΔ g
J.235	1/4	3/8	11,3	18,0	30	26
J.236	5/16	3/8	14	18,0	30	30



Douille porte-embouts à bague de verrouillage 3/8"

EF.J

	Ø "	Ø "	Longueur mm	ΔΔ g
EF.J	1/4	3/8	43	48

