


Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, motos ou jet-skis, le GYSFLASH 6.12 dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6A.

POLYVALENT : IDÉAL POUR LES MOTOS & VOITURES

- **Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1.2 à 125 Ah**, il permet également le maintien de charge jusqu'à 170 Ah.
- **2 options de charge** offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
 - ❄️ **AGM** : charge spécifique en cas de grand froid (*moins de 5°C*) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM).
 - **Refresh**  : reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées.
- **Compatible CAN BUS** pour les motos équipées d'une prise 12 V :
 - charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (*câble en option*).
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **8 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (*SOS Recovery* ).

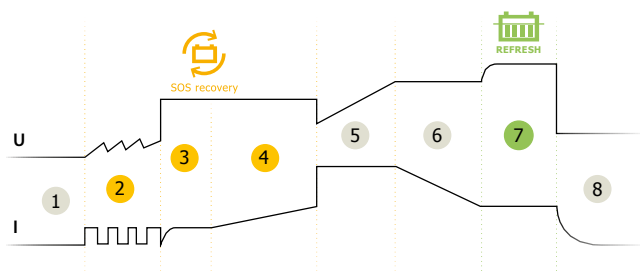

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Test
- 4 Désulfatation
- 5 Charge
- 6 Absorption
- 7 Option REFRESH
- 8 Maintien de charge

ULTRA-SÉCURISÉ


- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



Livré avec :



Pinces
(45 cm)



Cosses - M6
(45 cm)



Raccord mâle
(145 cm)

ACCESSOIRES



Rallonge
2.5 m - 029057



Kit allume-cigare - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicateur de charge
56 cm



029149 | M6 | 029200



Connecteur cosse
45 cm - M6
029194

																
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m