


40 ▶ 140 A

**Poste de soudure monophasé MIG/MAG 140A.**  
**Portatif, idéal pour les travaux d'entretien.**  
**Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART »**



- Il est conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier, inox**.
- Portatif, il ne pèse que 23,3 kg.
- Faiblement consommateur, il s'alimente sur une simple prise domestique **230V - 16A**.
- Il accepte des **bobines de Ø 100 et 200 mm**
- 2 procédés : **MIG/MAG** pour soudage en atelier  
Ø fil **0,6 – 0,8 mm**  
**NO GAZ** pour soudage en extérieur  
Ø fil **0,9 mm**
- Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.

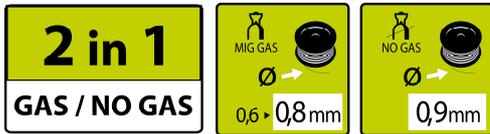

Ref. 032859

## Réglage simple et rapide

Avec le Smartmig, finis les réglages fastidieux. Grâce au tableau **SMART**, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité. Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.



**Avec son réglage intuitif, Réglez votre poste en quelques secondes.**



REF 032859 - Livré avec câble de masse et torche EURO 2,2m

Prévoir manodétendeur (réf. 041820 : 12L/min – réf. 041998 : 20L/min)

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	min>max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine original equipment originalausstattung equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)		
			<b>GAS</b>	<b>NO GAS</b>	100	200	300				I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	13A	40 140	0,6 0,8	0,9	✓	✓	–		0,6/0,8	0,8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	–	3,5kVA