




LEVAGE

PONT À CISEAUX DE SURFACE 3T IEQ1009 (Monophasé 230 V)

ISO TECH

CARACTÉRISTIQUES



PRIX DE VENTE CONSEILLÉ

XXXX,XX € HT

LIVRÉ & INSTALLÉ
OU XXX € HT / MOIS PENDANT XX MOIS

Données Techniques

Hauteur mini 110 mm

Pression d'air 6/8 bars

IEQ1009



AVANTAGES PRODUITS

- ✓ Tampons pour véhicules variés
- ✓ Blocage de sécurité par système pneumatique
- ✓ Blocage horizontal des rampes pour allonger les plateformes
- ✓ 4 vérins hydrauliques
- ✓ Crémaillère de sécurité mécanique




ACCESSOIRES DE SERIE



4 x Tampons 16 x 12 x 4 cm
4 x Tampons 18 x 12 x 9,5 cm
Sur Demande :
Rallonges de câbles, tuyaux et tôles de protection pour branchement pupitre.



DIMENSIONS EN MM

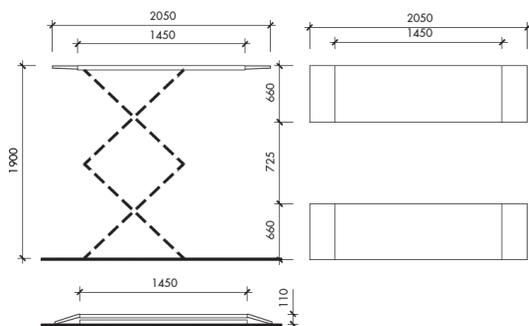

Plan d'adéquation des sols : béton type C20/25 (DIN : 1045 : 2001-07), séchage ≥ 28 jours, épaisseur ≥ 160 mm, écart de niveau de 5 mm maxi



ACCESSOIRES OPTIONNELS

- ✓ **DRB60**
Bloc caoutchouc 160 x 120 x 60 mm