


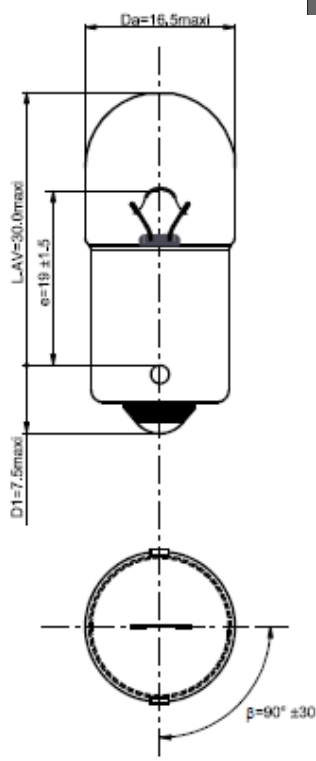

Tail / position

R5W 12V

Cap : BA15s IEC 61-1 / 7004-11A-9

Type : 12821

Code Nr : 9246 352 171

C-2R "U" shape - no supports

ECE R37 1/36/2-March 1993 E1 2AY

IEC 809 3320-2

IEC 810 3320-2

Photometric values

Photometry voltage	13,5V DC
Current	0,37 A $\pm 10\%$
Power	5,00 W $\pm 10\%$
Luminous flux	50,0 lm $\pm 20\%$

Mechanical values

Cap adherence	1,5 Nm min.
Mechanical bulb resistance	40,0 N min.

Reliability

Life test voltage	13,5V DC
Life test cycle	Continuous (11h45' On/15' Off)
Lumen maintenance at	300 h
Lumen maintenance	70,0 % min.
Life : Tc	625 h
Life : B3	250 h

Préconisations d'utilisation des lampes / Recommendations for correct handling of lamps

Etape / Issue	Préconisations / Recommendations
Stockage / Stocking	Maîtriser les conditions de stockage / <i>Assure controlled stocking conditions :</i> - Ne pas stocker les lampes à l'extérieur / <i>Don't stock the lamps out-doors</i> - Eviter chaleur et humidité excessives / <i>Avoid excessive heat and humidity</i> - Eviter les grandes variations de température / <i>Avoid large variations of temperature</i> - Stocker les lampes dans leur emballage d'origine / <i>Stock the lamps in original packaging</i> - Stocker les boîtes dans la bonne position (Haut & Bas) / <i>Stock the boxes correctly (Top & Down)</i> - Ne pas gerber les palettes de lampes / <i>Don't stack palettes of lamps</i> - Assurer une bonne rotation des stocks (FIFO) / <i>Manage stock to assure good rotation (FIFO)</i>
Transport / Transport	Utiliser l'emballage d'origine entre magasin de stockage et ligne de production / <i>Use original packaging between warehouse and production line</i>
Manipulation / Handling	Eviter les chocs mécaniques et les vibrations / <i>Avoid mechanical shocks and vibrations</i>