




// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

LAME REMA TIP TOP 5642827

Référence : 5642827

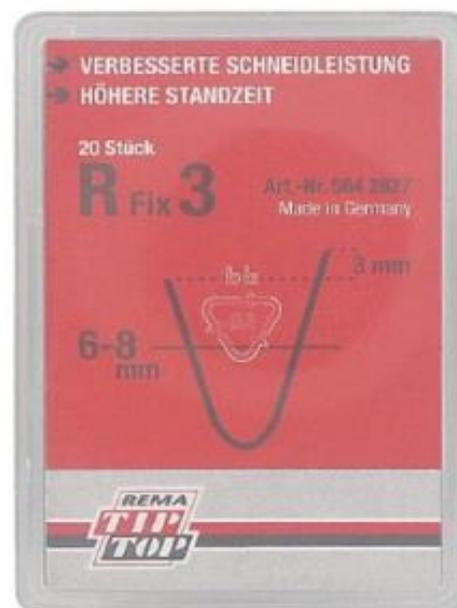

Caractéristiques : Forme ergonomique pour un travail moins fatiguant Jusqu'à 8 niveaux de puissance possibles Limitation automatique de température selon DIN 30600 Tête de coupe isolée Permet une rectification rapide et précise du profilé Transformateur séparé avec protection contre la surchauffe, offrant toutefois un redémarrage automatique Transmission électronique Largeur de coupe: 3-28 mm Peut être fixé à la paroi La machine est dotée à l'avant de petits rouleaux au niveau de la tête de coupe pour travailler plus rapidement et avec plus de précision Tension: 220 V

Description détaillé : Coupeur de bande de roulement de pneu

Domaine d'application : Cet appareil est conçu pour les applications difficiles et longues Rubber Cut 400 permet des recoupes rapides et précises La poignée séparée et le transformateur offrent plus de liberté de mouvement et facilitent le positionnement

LONGUEUR DE COUTEAU : 6 - 8 mm

PARTICULARITÉS : Différentes longueurs de manche pour un montage plus facile et rapide et réduire les risques de blessures lors du changement de lame Préparé pour un montage sur cloison, poignée de transport verrouillable Contrôlé par GS

PROFONDEUR DE COUPE MAX. : MM : 10 mm

PROFONDEUR DE COUPE MAX. (MM) : 10 mm

TYPE : R Fix 3