


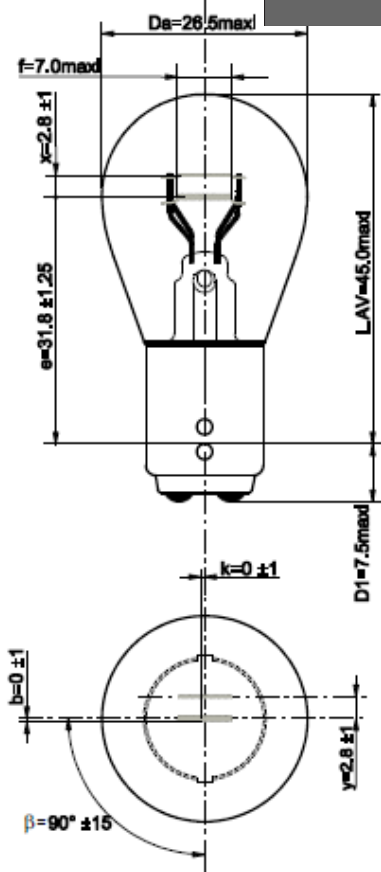

Stop and tail

P21/5W 12V

Cap : BAY15d IEC 61-1 / 7004-11B- 7

Type : 12499

Code Nr : 9246 295 171


C-6A Straight - transversal

ECE R37 1/36/2-16/12/92 E1 2CR

IEC 809 3110-2

IEC 810 3110-2

Product specifications are subject to modification without prior notice

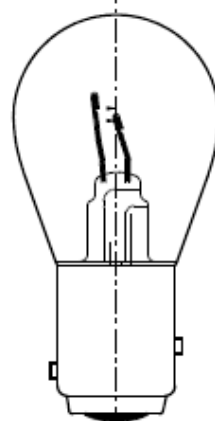

Photometric values

Photometry voltage	13,5V
Main filament	
Current	1,85 A $\pm 6\%$
Power	25,00 W $\pm 6\%$
Luminous flux	440,0 lm $\pm 15\%$
Auxiliary filament	
Current	0,44 A $\pm 10\%$
Power	6,00 W $\pm 10\%$
Luminous flux	35,0 lm $\pm 20\%$

Mechanical values

Cap adherence	1,5 Nm min.
Mechanical bulb resistance	40,0 N min.

Reliability

Life test voltage	13,5V DC
Life test cycle	Continuous (11h45' On/15' Off)
Main filament	
Lumen maintenance at	150 h
Lumen maintenance	70,0 % min.
Life : Tc	250 h
Life : B3	100 h
Auxiliary filament	
Lumen maintenance at	1 000 h
Lumen maintenance	70,0 % min.
Life : Tc	1 600 h
Life : B3	600 h

Préconisations d'utilisation des lampes / Recommendations for correct handling of lamps

Etape / Issue	Préconisations / Recommendations
Stockage / Stocking	Maîtriser les conditions de stockage / Assure controlled stocking conditions : - Ne pas stocker les lampes à l'extérieur / Don't stock the lamps out-doors - Eviter chaleur et humidité excessives / Avoid excessive heat and humidity - Eviter les grandes variations de température / Avoid large variations of temperature - Stocker les lampes dans leur emballage d'origine / Stock the lamps in original packaging - Stocker les boîtes dans la bonne position (Haut & Bas) / Stock the boxes correctly (Top & Down) - Ne pas gerber les palettes de lampes / Don't stack palettes of lamps - Assurer une bonne rotation des stocks (FIFO) / Manage stock to assure good rotation (FIFO)
Transport / Transport	Utiliser l'emballage d'origine entre magasin de stockage et ligne de production / Use original packaging between warehouse and production line
Manipulation / Handling	- Eviter les chocs mécaniques et les vibrations / Avoid mechanical shocks and vibrations - Garder les lampes sur leurs plateaux d'origine jusqu'à ce qu'elles soient montées / Keep lamps on the trays of their original packaging right up until they are finally mounted