


309BM Niveaux magnétiques

conforme à la norme DIN 877.

- En position inverse, précision 1 mm/m.
- Corps en alliage léger, étiré.
- Surfaces lisses et anodisées (nettoyage facile).
- Fiole verticale et fiole horizontale.

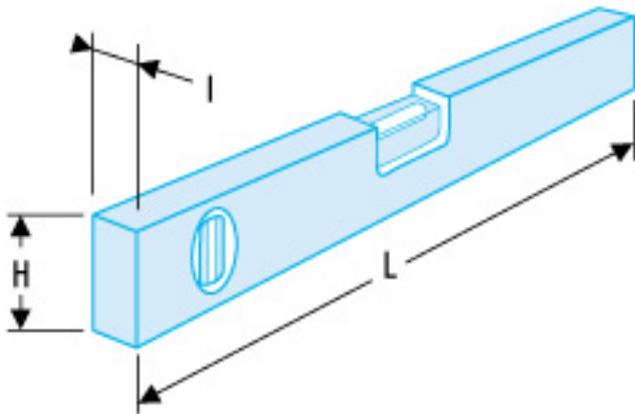

F	L mm	H mm	I mm	D g
309BM.40	400	50	21	300
309BM.60	600	50	21	500